

Kĺzne objímky pre plastové potrubie, Zn

Overview:

Použitie

- Montáž plastových potrubí
- Kĺzanie

Výhody pre Vás

- Kĺzná vrstva vyvinutá špeciálne pre plastové potrubia umožňuje ľahké, bezhlučné kĺzanie
- S kombinovanou vložkou DÄMMGULAST® dosiahnete optimálneho odizolovania hluku telesa
- Tvarový spoj vložky a objímky bráni posunutiu kĺznej vložky
- Vďaka vyberateľným dištančným vložkám je možné použiť aj ako pevnú objímku




Bezpečnosť premyslenej techniky OPTIMAL® ponúka aj ďalšie prednosti :

Rýchla remeselná montáž vďaka samojistnému západkovému uzáveru

Závesný otvor so zovretým okrajom zaisťuje vysokú bezpečnosť - po zaklapaní nedôjde k nekontrolovanému otvoreniu

Záverné skrutky s poistkou proti vypadnutiu, s kombinovanou krížovou drážkou

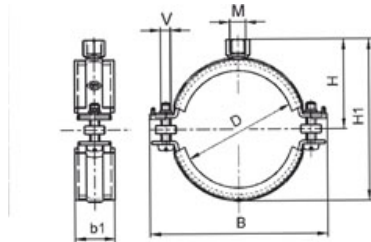

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	B [mm]	H [mm]	b1 [mm]	H1 [mm]	Rozmer Ø [mm]	Rozsah [mm]	závit M [mm]
M8, 16 mm (16-18 mm)	119902	100	57	28	23	45	16	16-18	8
M8, 20 mm (19-24 mm)	119906	100	63	31	23	51	20	19-24	8
M8, 25 mm (25-30 mm)	119910	100	70	34	23	57	25	25-30	8
M8, 32 mm (32-37 mm)	119914	100	76	38	23	65	32	32-37	8
M8, 40 mm (40-44 mm)	119918	50	85	41	23	71	40	40-44	8
M8, 50 mm (48-51 mm)	119922	50	93	45	23	79	50	48-51	8
M8, 56 mm (53-58 mm)	119926	50	100	49	23	86	56	53-58	8
M8, 63 mm (60-63 mm)	119930	50	107	52	23	92	63	60-63	8
M8/M10, 75 mm (74-78 mm)	119938	50	127	62	28	110	75	74-78	10
M8/M10, 90 mm (88-90 mm)	119942	50	139	68	28	122	90	88-90	10

M8/M10, 110 mm (108-112 mm)	119934	50	163	80	28	145	110	108-112	10
------------------------------------------------	---------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------