

## Klzná päťka

### Overview:


#### Použitie

- Riešenie pre plastové potrubia s veľkými posunami
- Ideálne použiteľné aj u stúpačiek
- Upevnenie klzného uloženia zaveseného potrubia aj stúpačiek
- Pre upevňovanie potrubia u ktorých s teplotou dochádza k dĺžkovým dilatáciám
- Upevnenie klzného uloženia v krížovej väzbe za účelom posunu v axiálnom aj radiálnom smere



#### Výhody pre Vás

- Zodpovedajúcimi prírezami profilov možno ľubovoľne nastavovať dĺžku posunu
- Konštrukčné zostava s dvoma klznými telieskami umožňuje pri nízkej konštrukčnej výške len 50 mm ( s profilom 27 / 18 ) veľké pohyby trubiek v axiálnom aj radiálnom smere
- Klzné teliesko pre vysoké zaťaženie , odolné proti oderu je vyrobené z ultramidu zosilneného sklenením vláknom

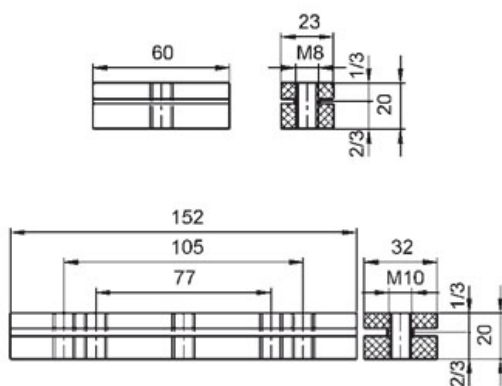

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Vhodné pre	Max.doporučené zaťaženie	závit M [mm]
<b>M8 pre MPC-profil 27/18-28/30</b>	<b>112056</b>	<b>50</b>	<b>27/18 a 28/30</b>	<b>1000</b>	<b>8</b>
<b>M10 pre MPC-profil 38/24-40/120</b>	<b>112052</b>	<b>20</b>	<b>38/40, 39/50, 40/60, 40/80, 38/80 a 40/120</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>