

KKPP...H50 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKPP50H50	50	151014	20	0,54
KKPP100H50	100	151114	20	0,82
KKPP150H50	150	151214	10	1,13
KKPP200H50	200	151314	10	1,50
KKPP300H50	300	151414	10	2,37
KKPP400H50	400	151514	10	3,30
KKPP500H50	500	151614	10	4,65
KKPP600H50	600	151714	10	6,07

Connected products:

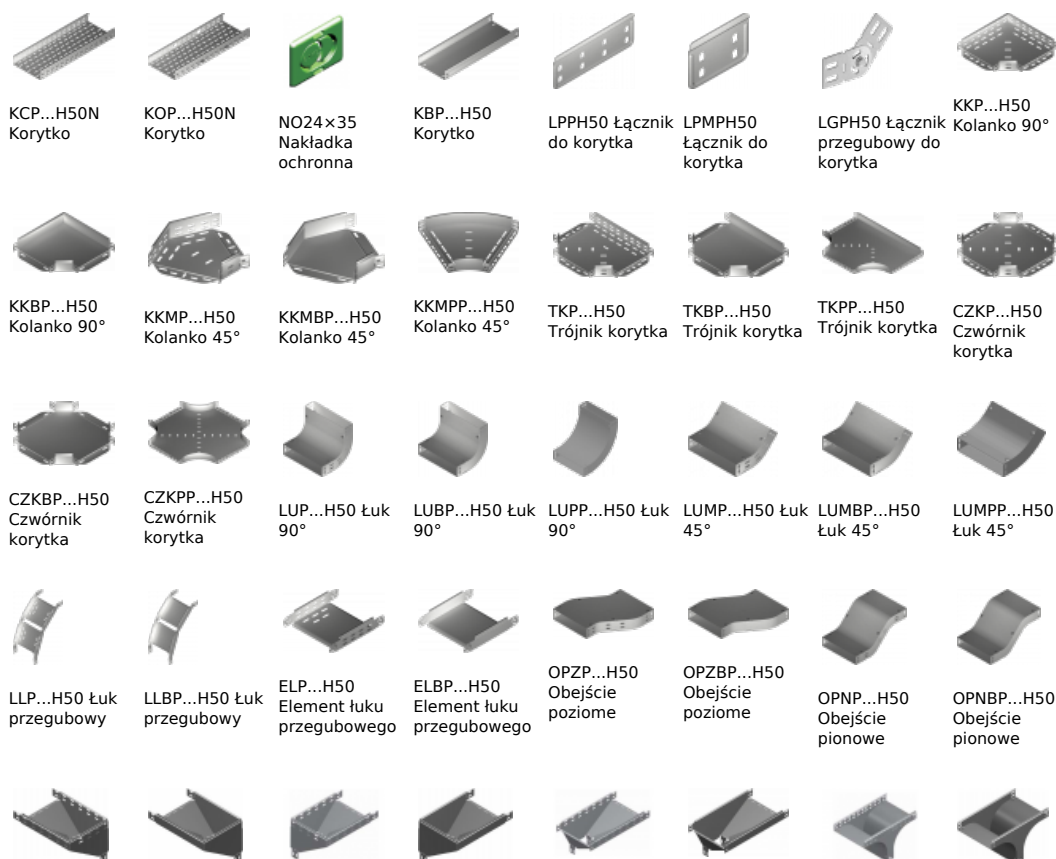

KRPP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe



RKLP...H50
 Redukcja lewa

KRPBP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe



RKLB...H50
 Redukcja lewa

KRLP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 lewe



RKPP...H50
 Redukcja prawa

KRLBP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 lewe



RKPBP...H50
 Redukcja prawa

TRP...H50
 Trójnik
 redukcyjny



RKSP...H50
 Redukcja
 symetryczna

TRBP...H50
 Trójnik
 redukcyjny



RKSBP...H50
 Redukcja
 symetryczna

TRSP...H50
 Trójnik
 redukcyjny
 symetryczny



TKDP...H50
 Trójnik
 dostawny

TRSBP...H50
 Trójnik
 redukcyjny
 symetryczny



LRPPH50
 Łącznik
 rozgałęźny