

KKMPP...H50 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

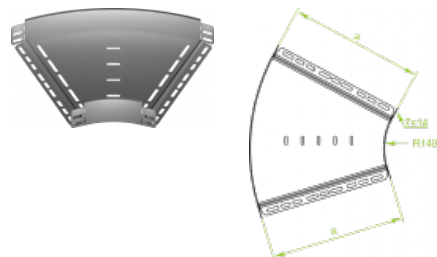


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMPP50H50	50	152714	20	0,32
KKMPP100H50	100	152814	20	0,47
KKMPP150H50	150	152914	10	0,64
KKMPP200H50	200	153014	10	0,84
KKMPP300H50	300	153114	10	1,30
KKMPP400H50	400	153214	10	1,85
KKMPP500H50	500	153314	10	2,50
KKMPP600H50	600	153414	10	3,24

Connected products:

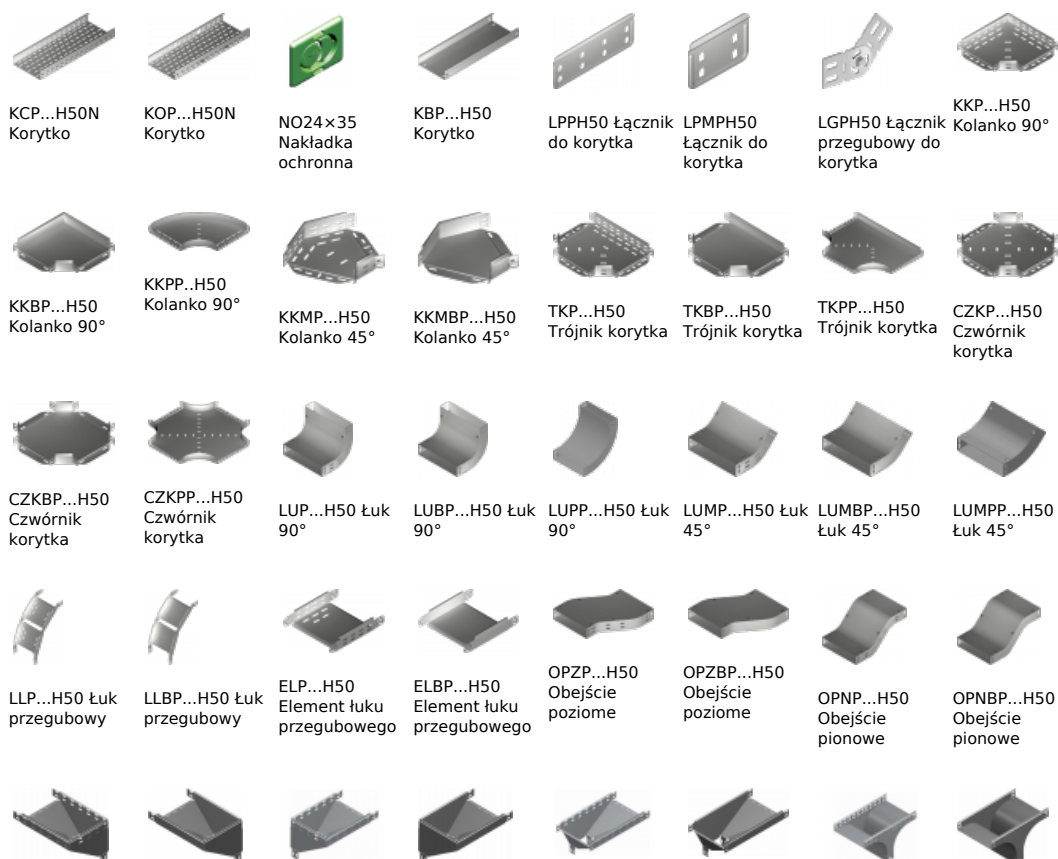

KRPP...H50 Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP...H50 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H50 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H50 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H50 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H50 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny
							
RKLP...H50 Redukcja lewa	RKLBP...H50 Redukcja lewa	RKPP...H50 Redukcja prawa	RKPBP...H50 Redukcja prawa	RKSP...H50 Redukcja symetryczna	RKSBP...H50 Redukcja symetryczna	TKDP...H50 Trójkąt dostawny	LRPPH50 Łącznik rozgałęźny