

PLZZC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H50

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

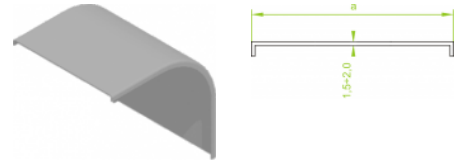

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZZC50H50	50	335205	20	0,33
PLZZC100H50	100	335210	20	0,60
PLZZC200H50	200	335220	10	1,12
PLZZC300H50	300	335230	10	1,64
PLZZC400H50	400	335240	4	2,15
PLZZC500H50	500	335250	4	2,68
PLZZC600H50	600	335260	4	3,20