

## POPNZC...H50 Kryt obchádzky vertikálnej pre H50

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.  
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

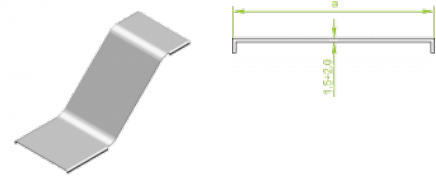

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
POPNZC50H50	50	336005	20	0,30
POPNZC100H50	100	336010	20	0,65
POPNZC200H50	200	336020	10	1,27
POPNZC300H50	300	336030	10	1,90
POPNZC400H50	400	336040	4	2,52
POPNZC500H50	500	336050	4	3,15
POPNZC600H50	600	336060	4	3,77