

RKLL...H30 Redukcja lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

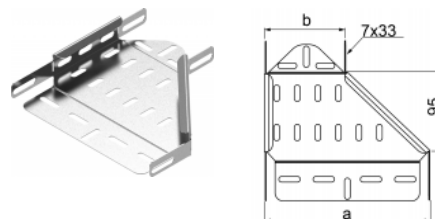


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLL100/50H30	100	133710	10	0,10	50
RKLL150/100H30	150	133715	10	0,12	100
RKLL200/100H30	200	133720	10	0,13	100
RKLL200/150H30	200	133820	10	0,15	150
RKLL300/200H30	300	133730	10	0,22	200

Connected products:

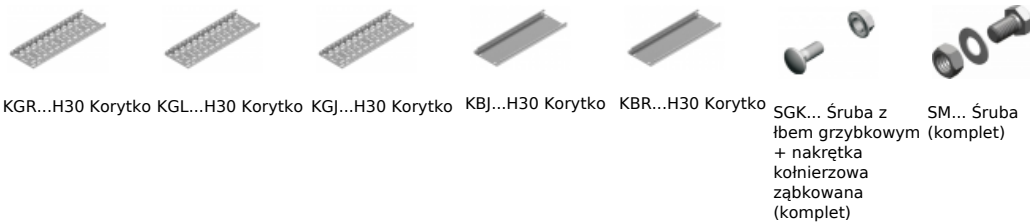

KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)
SM... Śruba z łbem grzybkowym (komplet)