

KKMP...H60 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

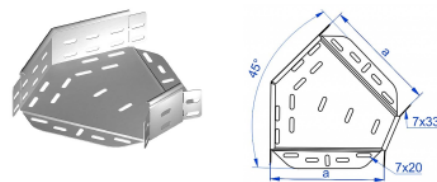


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMP50H60	50	163424	20	0,24
KKMP100H60	100	163010	10	0,43
KKMP150H60	150	163015	10	0,62
KKMP200H60	200	163020	10	0,88
KKMP300H60	300	163030	10	1,53
KKMP400H60	400	163040	10	2,31
KKMP500H60	500	163050	10	3,10
KKMP600H60	600	163060	10	4,12

Connected products:

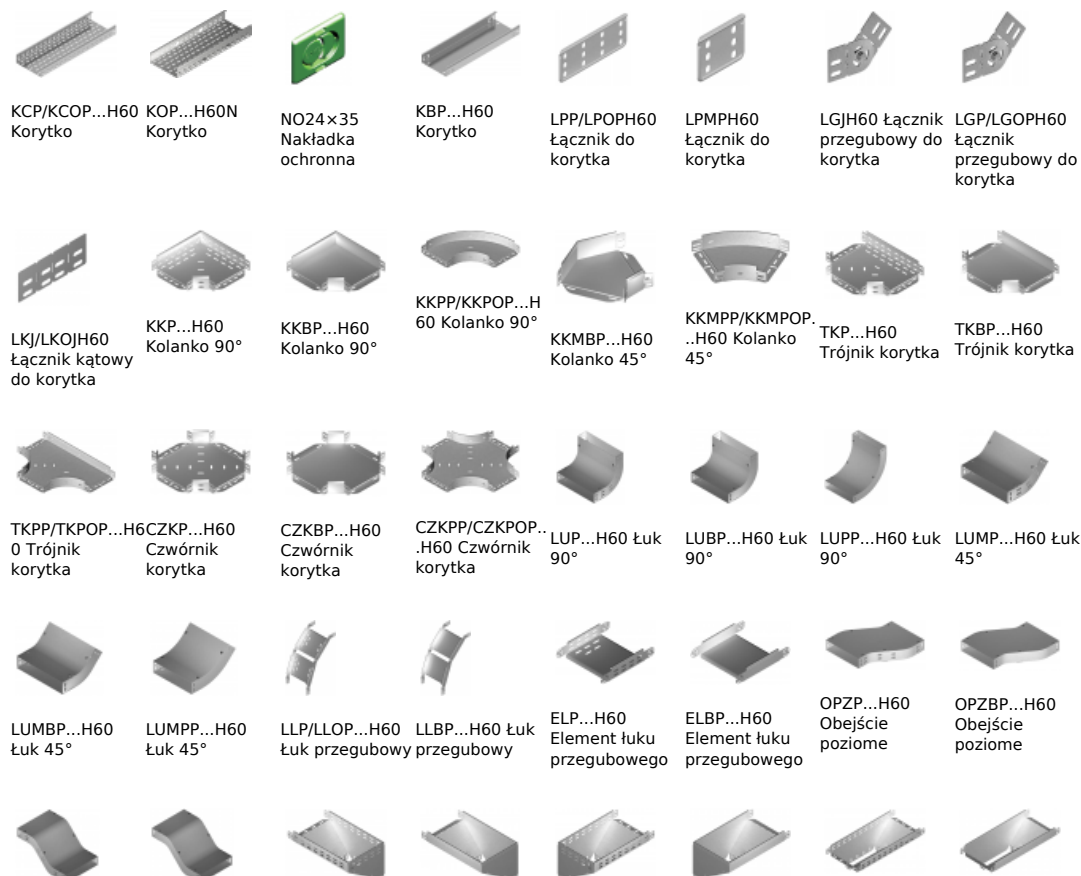


OPNP...H60
 Obejście
 pionowe

 OPNBP...H60
 Obejście
 pionowe

 KRPP...H60
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe

 KRPBP...H60
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe

 KRLP...H60
 Kolanko
 redukcyjne
 lewe

 KRLBP...H60
 Kolanko
 redukcyjne
 lewe

 TRP...H60
 Trójnik
 redukcyjny

 TRBP...H60
 Trójnik
 redukcyjny

 TRSP...H60
 Trójnik
 redukcyjny
 symetryczny

 TRSBP...H60
 Trójnik
 redukcyjny
 symetryczny

 RKLP...H60
 Redukcja
 lewa

 RKLBP...H60
 Redukcja
 lewa

 RKPP...H60
 Redukcja
 prawa

 RKPBP...H60
 Redukcja
 prawa

 RKSP...H60
 Redukcja
 symetryczna

 RKSBP...H60
 Redukcja
 symetryczna

 TKDP...H60
 Trójnik
 dostawny

 LRPPH60
 Łącznik
 rozgałęźny
