

KRLP...H60 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście
z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

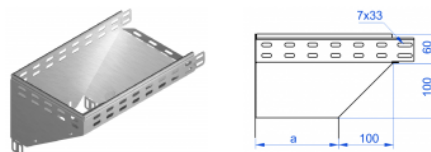

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez


konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLP50H60	50	169624	1	0,72
KRLP100H60	100	164810	1	1,16
KRLP150H60	150	164815	1	1,74
KRLP200H60	200	164820	1	2,32
KRLP300H60	300	164830	1	3,48
KRLP400H60	400	164840	1	4,64
KRLP500H60	500	164850	1	5,80
KRLP600H60	600	164860	1	6,96

Connected products:

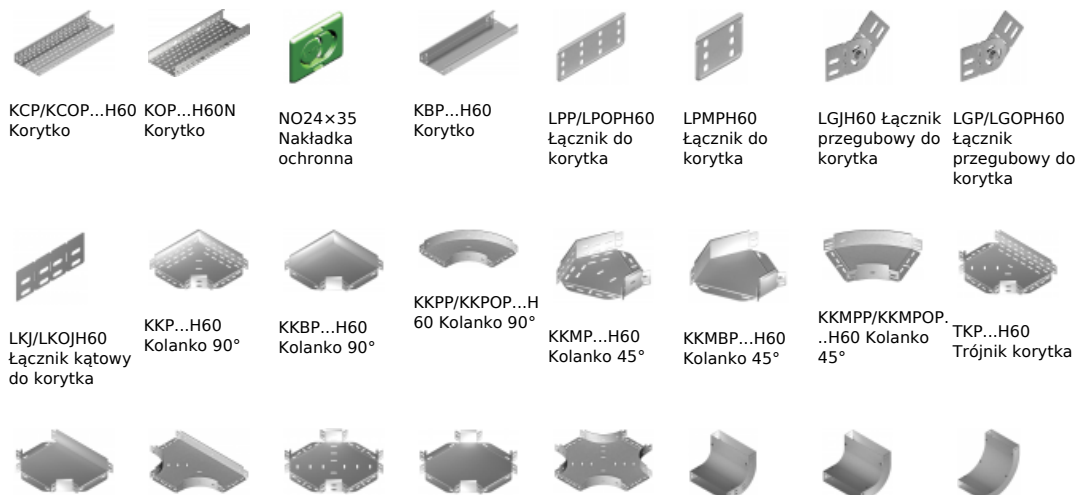

TKBP...H60 Trójnik korytka	TKPP/TKPOP...H60 0 Trójnik korytka	CZKBP...H60 Czwórnik korytka	CZKPP/CZKPOP...H60 Czwórnik korytka	LUP...H60 Łuk 90°	LUBP...H60 Łuk 90°	LUPP...H60 Łuk 90°	
							
LUMP...H60 Łuk 45°	LUMBP...H60 Łuk 45°	LUMPP...H60 Łuk 45°	LLP/LLOP...H60 Łuk przegubowy	LLBP...H60 Łuk przegubowy	ELP...H60 Element łuku przegubowego	ELBP...H60 Element łuku przegubowego	OPZP...H60 Obejście poziome
							
OPZBP...H60 Obejście poziome	OPNP...H60 Obejście pionowe	OPNBP...H60 Obejście pionowe	KRPP...H60 Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP...H60 Kolanko redukcyjne prawe	KRLBP...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H60 Trójnik redukcyjny	TRBP...H60 Trójnik redukcyjny
							
TRSP...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBP...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLP...H60 Redukcja lewa	RKLBP...H60 Redukcja lewa	RKPP...H60 Redukcja prawa	RKPBP...H60 Redukcja prawa	RKSP...H60 Redukcja symetryczna	RKSBP...H60 Redukcja symetryczna
							
TKDP...H60 Trójnik dostawny	LRPPH60 Łącznik rozgałęźny						
							