

PKKMPJ... Pokrywa kolanka 45°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

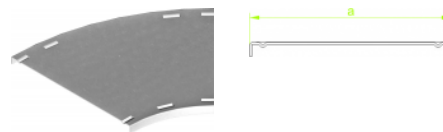

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKMPJ50	50	101713	20	0,06
PKKMPJ100	100	101813	20	0,11
PKKMPJ150	150	101913	20	0,20
PKKMPJ200	200	102013	20	0,32
PKKMPJ300	300	102113	10	0,65
PKKMPJ400	400	102213	10	1,07
PKKMPJ500	500	102313	10	1,60
PKKMPJ600	600	102413	10	2,22