

## WPLS... Wysięgnik


### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe.  
 (np. nad sufitami podwieszanymi)

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
 Na zamówienie:  
 E- Stal kwasoodporna  
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

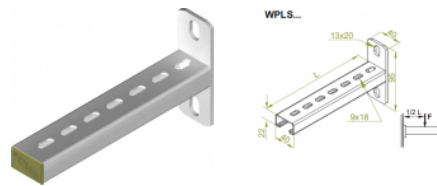

**Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x22 w komplecie.**

**Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40. Wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie.**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WPLS100	115	900310	50	0,20	1,90
WPLS150	165	900315	50	0,27	1,80
WPLS200	215	900320	30	0,34	1,70
WPLS300	315	900330	30	0,49	1,30
WPLS400	415	900340	30	0,61	1,00
WPLS500	515	900350	20	0,75	0,80