

WFMLS... Wspornik fajkowy


Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

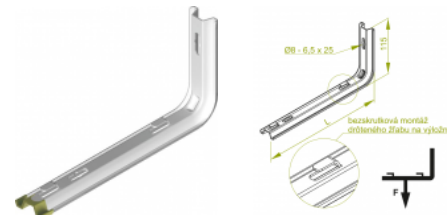

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD9
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFML
 z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFMLS100	138	901610	30	115	0,16	0,40
WFMLS150	163	901615	30	115	0,18	0,35
WFMLS200	238	901620	30	115	0,23	0,30
WFMLS300	338	901630	30	115	0,30	0,25
WFMLS400	438	901640	20	115	0,37	0,18