

KBP...H80 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.


Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KBP100H80/3	3000	100	182010	6	3,48	7800
KBP150H80/3	3000	150	182015	4	4,08	11800
KBP200H80/3	3000	200	182020	4	4,68	15800
KBP300H80/3	3000	300	182030	4	5,88	23800
KBP400H80/3	3000	400	182040	2	7,08	31800
KBP500H80/3	3000	500	182050	2	8,28	39800
KBP600H80/3	3000	600	182060	2	9,48	47800

Connected products:

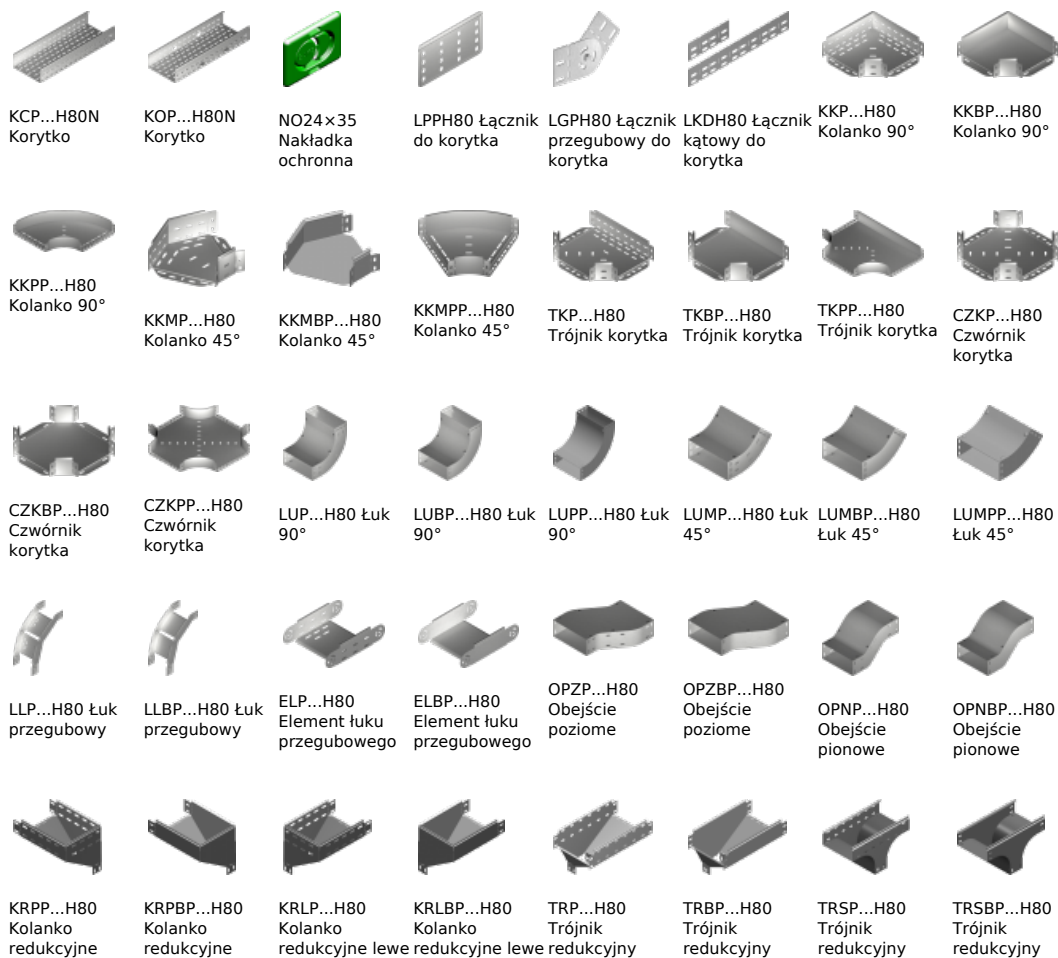

prawe



RKLP...H80
Redukcja lewa

prawe



RKLBP...H80
Redukcja lewa



RKPP...H80
Redukcja prawa



RKPBP...H80
Redukcja prawa



RKSP...H80
Redukcja
symetryczna



RKSBP...H80
Redukcja
symetryczna

symetryczny



TKDP...H80
Trójnik
dostawny

symetryczny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny