

KMPC...H50 Korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE

Przewodzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

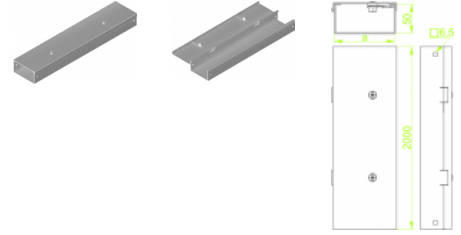

Korytka z pokrywami w komplecie.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| KMPC200H50/2 | 2000 | 200 | 810120 | 2 | 7,20 |
| KMPC300H50/2 | 2000 | 300 | 810130 | 2 | 12,20 |
| KMPC400H50/2 | 2000 | 400 | 810140 | 2 | 15,40 |
| KMPC500H50/2 | 2000 | 500 | 810150 | 2 | 18,80 |
| KMPC600H50/2 | 2000 | 600 | 810160 | 2 | 22,00 |