

## KMPC...H50 Korytka

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

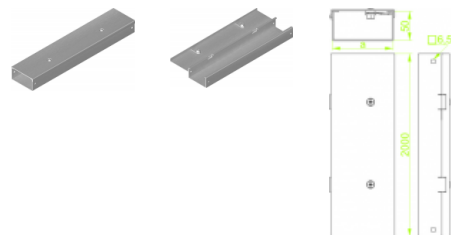

**Korytka z pokrywami w komplecie.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol              | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb   |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>KMPC200H50/2</b> | <b>2000</b>    | <b>200</b>       | <b>810120</b>    | <b>2</b>           | <b>7,20</b>  |
| <b>KMPC300H50/2</b> | <b>2000</b>    | <b>300</b>       | <b>810130</b>    | <b>2</b>           | <b>12,20</b> |
| <b>KMPC400H50/2</b> | <b>2000</b>    | <b>400</b>       | <b>810140</b>    | <b>2</b>           | <b>15,40</b> |
| <b>KMPC500H50/2</b> | <b>2000</b>    | <b>500</b>       | <b>810150</b>    | <b>2</b>           | <b>18,80</b> |
| <b>KMPC600H50/2</b> | <b>2000</b>    | <b>600</b>       | <b>810160</b>    | <b>2</b>           | <b>22,00</b> |