

KMP...H50 Korytko

Overview:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

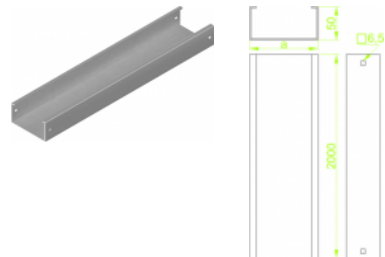

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMP50H50/2	2000	50	810205	2	2,10
KMP100H50/2	2000	100	810210	2	2,71
KMP200H50/2	2000	200	810220	2	3,95
KMP300H50/2	2000	300	810230	2	5,19
KMP400H50/2	2000	400	810240	2	6,42
KMP500H50/2	2000	500	810250	2	7,66
KMP600H50/2	2000	600	810260	2	8,90