

## KMC...H50 Korytko

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

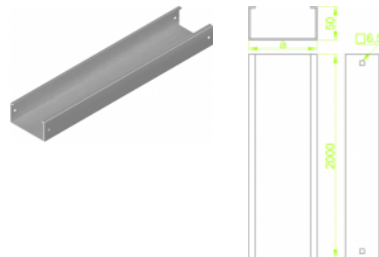

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol      | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| KMC50H50/2  | 2000           | 50               | 810305           | 2                  | 2,80       |
| KMC100H50/2 | 2000           | 100              | 810310           | 2                  | 3,62       |
| KMC200H50/2 | 2000           | 200              | 810320           | 2                  | 5,27       |
| KMC300H50/2 | 2000           | 300              | 810330           | 2                  | 6,92       |
| KMC400H50/2 | 2000           | 400              | 810340           | 2                  | 8,56       |
| KMC500H50/2 | 2000           | 500              | 810350           | 2                  | 10,21      |
| KMC600H50/2 | 2000           | 600              | 810360           | 2                  | 11,86      |