


LKMP...H50 łącznik korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE
Łączenie korytek

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

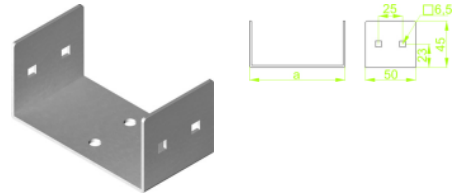

Do montażu z korytami należy użyć śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKMP50H50	45	810405	2	0,11
LKMP100H50	95	810410	2	0,21