

KKMMC...H50 Kolanko 45°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

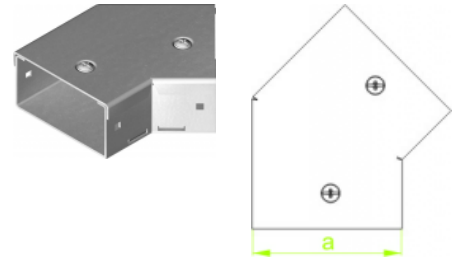

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KKMMC200H50	200	810920	2	0,00
KKMMC300H50	300	810930	2	0,00
KKMMC400H50	400	810940	2	0,00
KKMMC500H50	500	810950	2	0,00
KKMMC600H50	600	810960	2	0,00