

TKMP...H50 Trójnik

Overview:

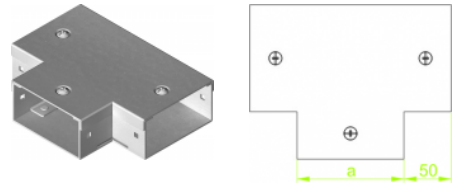
ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011**E-** stal kwasoodpornaDo montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
TKMP50H50	50	811005	2	0,00
TKMP100H50	100	811010	2	0,00