

CZKMC...H50 Czwórnik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

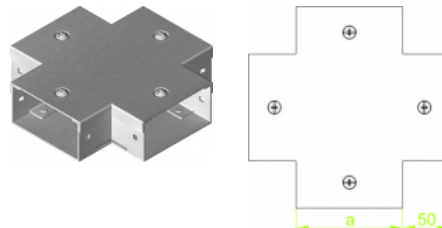

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
CZKMC200H50	200	811320	2	0,00
CZKMC300H50	300	811330	2	0,00
CZKMC400H50	400	811340	2	0,00
CZKMC500H50	500	811350	2	0,00
CZKMC600H50	600	811360	2	0,00