


## TDKMC...H50 Trójknik dostawny

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**  
Rozgałęzienie tras kablowych.

**MATERIAŁ**  
Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna

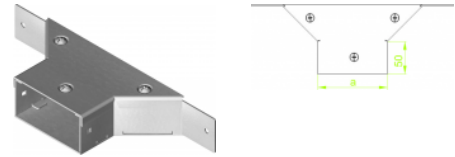

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
<b>TDKMC200H50</b>	<b>200</b>	<b>811720</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>TDKMC300H50</b>	<b>300</b>	<b>811730</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>TDKMC400H50</b>	<b>400</b>	<b>811740</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>TDKMC500H50</b>	<b>500</b>	<b>811750</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>TDKMC600H50</b>	<b>600</b>	<b>811760</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>