

## LPKMMP...H50 Łuk pionowy 45°

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

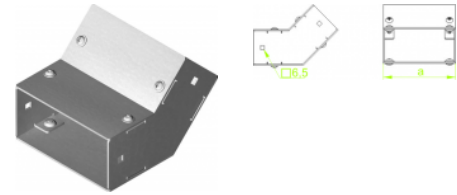

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGK6x14

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| LPKMMP50H50  | 50               | 812505           | 2                  | 0,00       |
| LPKMMP100H50 | 100              | 812510           | 2                  | 0,00       |