

OPNKMC...H50 Obejście pionowe

Overview:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

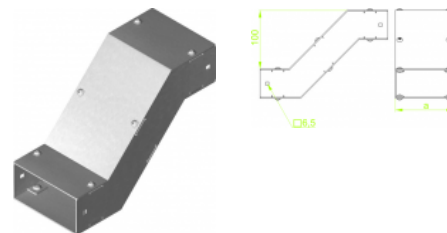

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
OPNKMC200H50	200	812220	2	0,00
OPNKMC300H50	300	812230	2	0,00
OPNKMC400H50	400	812240	2	0,00
OPNKMC500H50	500	812250	2	0,00
OPNKMC600H50	600	812260	2	0,00