

KMPC...H100 Korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

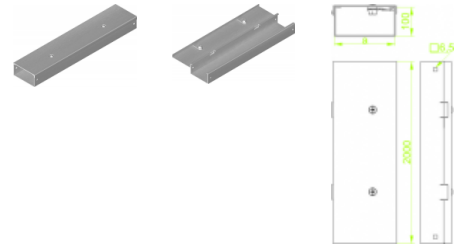

Korytka z pokrywami w komplecie.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| KMPC200H100/2 | 2000 | 200 | 813420 | 2 | 8,30 |
| KMPC300H100/2 | 2000 | 300 | 813430 | 2 | 10,35 |
| KMPC400H100/2 | 2000 | 400 | 813440 | 2 | 13,70 |
| KMPC500H100/2 | 2000 | 500 | 813450 | 2 | 16,60 |
| KMPC600H100/2 | 2000 | 600 | 813460 | 2 | 19,90 |