


KMC..H100 Korytko

Overview:

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

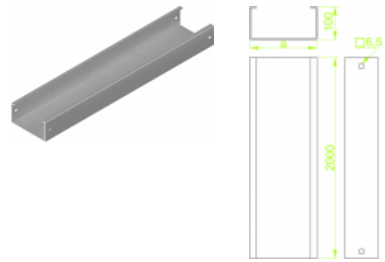

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMC100H100/2	2000	100	813610	2	5,27
KMC200H100/2	2000	200	813620	2	6,92
KMC300H100/2	2000	300	813630	2	8,56
KMC400H100/2	2000	400	813640	2	10,24
KMC500H100/2	2000	500	813650	2	11,86
KMC600H100/2	2000	600	813660	2	13,51