


LKMC...H100 Łącznik korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE
 łączenie korytek

MATERIAŁ
 Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

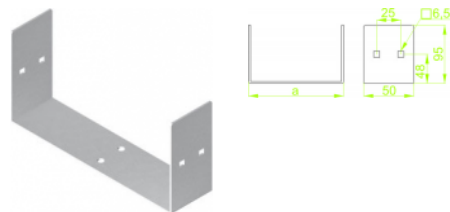

Do montażu z korytami należy użyć śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKMC200H100	195	813820	2	0,64
LKMC300H100	295	813830	2	0,80
LKMC400H100	395	813840	2	0,96
LKMC500H100	495	813850	2	1,12
LKMC600H100	595	813860	2	1,28