

KKMMC...H100 Kolanko 45°**Overview:****ZASTOSOWANIE**

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

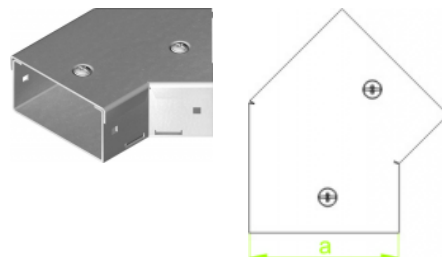

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KKMMC200H100	200	814220	2	0,00
KKMMC300H100	300	814230	2	0,00
KKMMC400H100	400	814240	2	0,00
KKMMC500H100	500	814250	2	0,00
KKMMC600H100	600	814260	2	0,00