


TKMC...H100 Trójkąt

Overview:

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

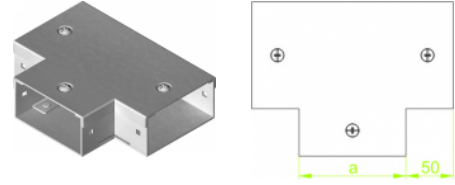

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
TKMC200H100	200	814420	2	0,00
TKMC300H100	300	814430	2	0,00
TKMC400H100	400	814440	2	0,00
TKMC500H100	500	814450	2	0,00
TKMC600H100	600	814460	2	0,00