

TKMC...H100 Trójknik

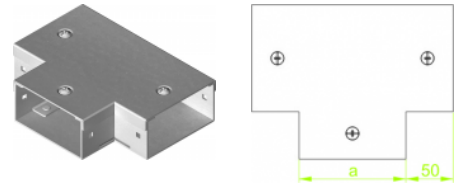
Overview:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁStal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011**E-** stal kwasoodporna**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
TKMC200H100	200	814420	2	0,00
TKMC300H100	300	814430	2	0,00
TKMC400H100	400	814440	2	0,00
TKMC500H100	500	814450	2	0,00
TKMC600H100	600	814460	2	0,00