

CZKMC...H100 Czwórnik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

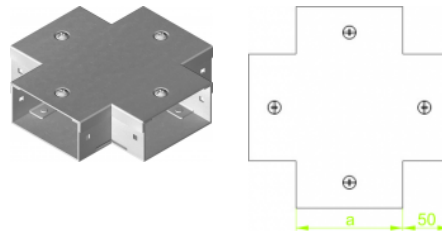

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
CZKMC200H100	200	814620	2	0,00
CZKMC300H100	300	814630	2	0,00
CZKMC400H100	400	814640	2	0,00
CZKMC500H100	500	814650	2	0,00
CZKMC600H100	600	814660	2	0,00