


TDKMC...H100 Trójnik dostawny

Overview:

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

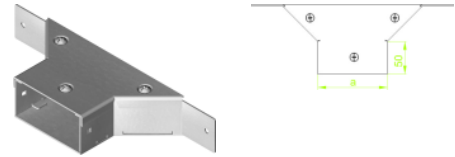

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
TDKMC200H100	200	815020	2	0,00
TDKMC300H100	300	815030	2	0,00
TDKMC400H100	400	815040	2	0,00
TDKMC500H100	500	815050	2	0,00
TDKMC600H100	600	815060	2	0,00