


## OPZKMC...H100 Obejście poziome

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**  
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

**MATERIAŁ**  
Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna

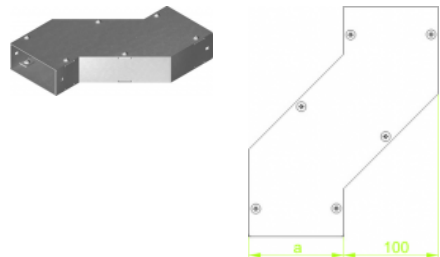

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGK6x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol        | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| OPZKMC200H100 | 200              | 815320           | 2                  | 0,00       |
| OPZKMC300H100 | 300              | 815330           | 2                  | 0,00       |
| OPZKMC400H100 | 400              | 815340           | 2                  | 0,00       |
| OPZKMC500H100 | 500              | 815350           | 2                  | 0,00       |
| OPZKMC600H100 | 600              | 815360           | 2                  | 0,00       |