

LPKMC...H100 łuk pionowy 90°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

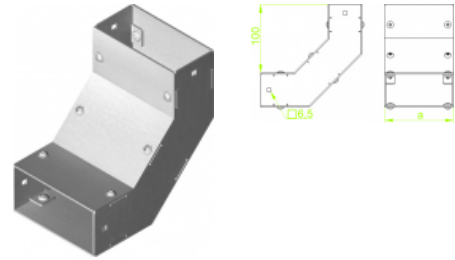

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMC200H100	200	815720	2	0,00
LPKMC300H100	300	815730	2	0,00
LPKMC400H100	400	815740	2	0,00
LPKMC500H100	500	815750	2	0,00
LPKMC600H100	600	815760	2	0,00