

KMP...H200 Korytko

Overview:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

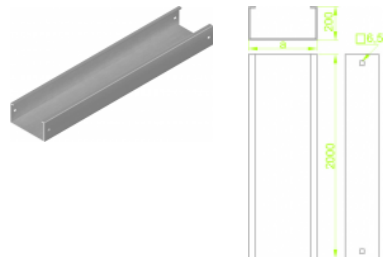

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMP200H200/2	2000	200	816720	2	7,66
KMP300H200/2	2000	300	816730	2	8,89
KMP400H200/2	2000	400	816740	2	10,13
KMP500H200/2	2000	500	816750	2	11,37
KMP600H200/2	2000	600	816760	2	12,60