

KKMMC...H200 Kolanko 45°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

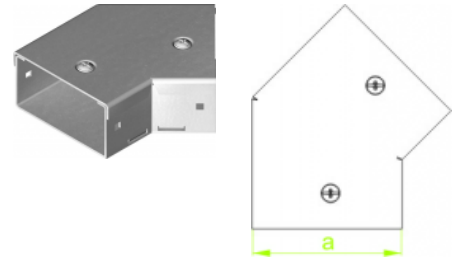

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KKMMC200H200	200	817120	2	0,00
KKMMC300H200	300	817130	2	0,00
KKMMC400H200	400	817140	2	0,00
KKMMC500H200	500	817150	2	0,00
KKMMC600H200	600	817160	2	0,00