

CZKMC...H200 Czwórnik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

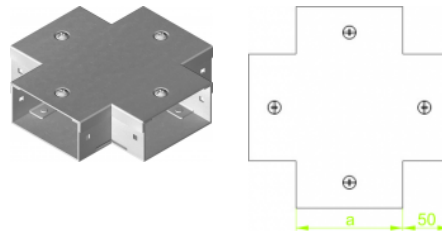

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
CZKMC200H200	200	817320	2	0,00
CZKMC300H200	300	817330	2	0,00
CZKMC400H200	400	817340	2	0,00
CZKMC500H200	500	817350	2	0,00
CZKMC600H200	600	817360	2	0,00