

RSKMC...H200 Redukcja symetryczna

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

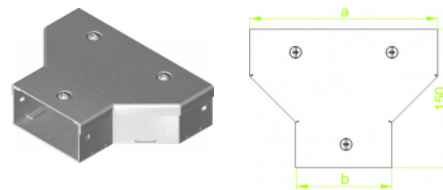

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1mb
RSKMC300/200H200	817420	2	300	200	0,00
RSKMC400/300H200	817430	2	400	300	0,00
RSKMC500/400H200	817440	2	500	400	0,00
RSKMC600/500H200	817450	2	600	500	0,00