

LPKMC...H200 Łuk pionowy 90°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

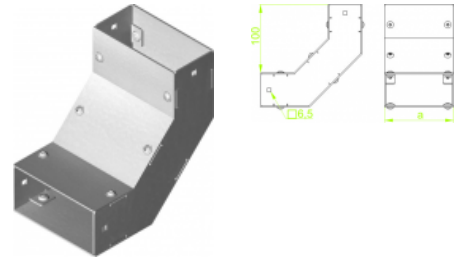

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMC200H200	200	817920	2	0,00
LPKMC300H200	300	817930	2	0,00
LPKMC400H200	400	817940	2	0,00
LPKMC500H200	500	817950	2	0,00
LPKMC600H200	600	817960	2	0,00