

LPKMMC...H200 Łuk pionowy 45°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

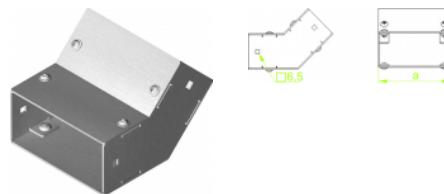

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMMC200H200	200	818020	2	0,00
LPKMMC300H200	300	818030	2	0,00
LPKMMC400H200	400	818040	2	0,00
LPKMMC500H200	500	818050	2	0,00
LPKMMC600H200	600	818060	2	0,00