

TKBL...H30 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiál

Stal cynkowana metódą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metódą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

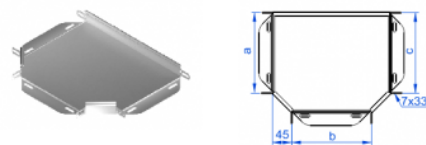

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKBL50H30	50	135405	20	0,13
TKBL100H30	100	135410	20	0,20
TKBL150H30	150	135415	10	0,31
TKBL200H30	200	135420	10	0,47
TKBL300H30	300	135430	10	0,89

Connected products:



KGJ...H30 Korytko



KGR...H30 Korytko



KGL...H30 Korytko



KBJ...H30 Korytko



KBR...H30 Korytko



KBL...H30 Korytko