

## WWB... Wyсіęgnik


### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.  
 Przystosowany do montażu na wsporniku WPCB...

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
 PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011  
 E- stal kwasoodporna  
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

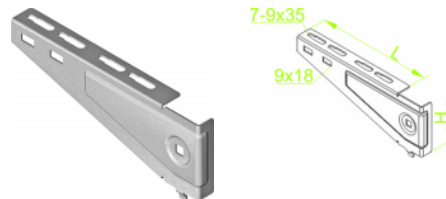

### Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|--------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| WWB100 | 115            | 711710           | 10                 | 80              | 0,20          | 1,20                             |
| WWB200 | 215            | 711720           | 10                 | 90              | 0,40          | 1,40                             |
| WWB300 | 315            | 711730           | 10                 | 115             | 0,75          | 1,90                             |
| WWB400 | 415            | 711740           | 10                 | 115             | 1,20          | 1,80                             |