

ZS1 Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

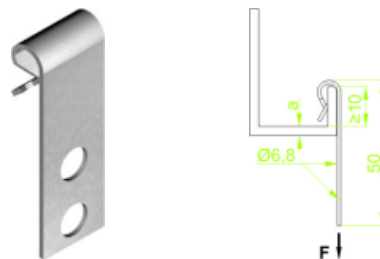

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Grubość a
ZS11	790103	100	0,70	1,5-4,0
ZS12	790203	100	0,70	4,0-6,5