

## ZS1 Zacisk


### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

#### Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

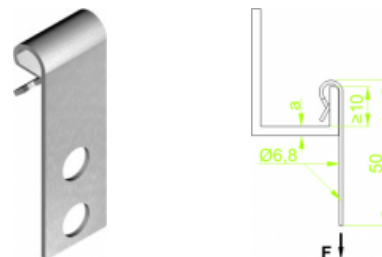

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol      | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Obciążenie maksymalne<br>F max [kN] | Grubość a      |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>ZS11</b> | <b>790103</b>    | <b>100</b>         | <b>0,70</b>                         | <b>1,5-4,0</b> |
| <b>ZS12</b> | <b>790203</b>    | <b>100</b>         | <b>0,70</b>                         | <b>4,0-6,5</b> |