

KCL/KCOL...H60 Korytko


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

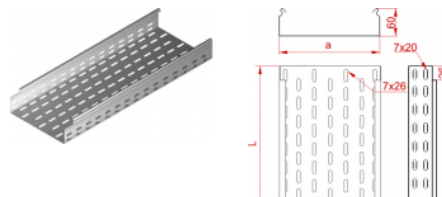

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCL/KCOL100H60/3	3000	100	160810	6	1,18
KCL/KCOL150H60/3	3000	150	160815	6	1,43
KCL/KCOL200H60/3	3000	200	160820	6	1,68
KCL/KCOL300H60/3	3000	300	160830	4	2,18