

KCJ/KCOJ...H60E Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

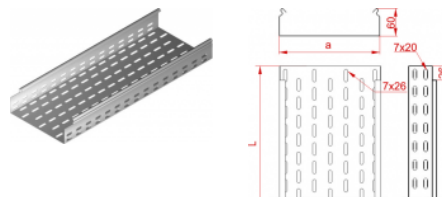

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCJ/KCOJ100H60/3E	3000	100	861910	6	1,63
KCJ/KCOJ150H60/3E	3000	150	861915	6	1,98
KCJ/KCOJ200H60/3E	3000	200	861920	6	2,28
KCJ/KCOJ300H60/3E	3000	300	861930	6	2,96
KCJ/KCOJ400H60/3E	3000	400	861940	4	3,65