

KCL/KCOL...H60F Korytka


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

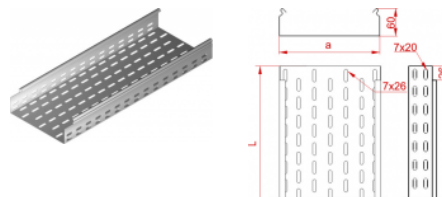

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCL/KCOL150H60/ 3F	3000	150	169516	6	1,43
KCL/KCOL200H60/ 3F	3000	200	169521	6	1,68
KCL/KCOL300H60/ 3F	3000	300	169531	4	2,18