

KCJ/KCOJ...H60F Korytka


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
 Na zamówienie:
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

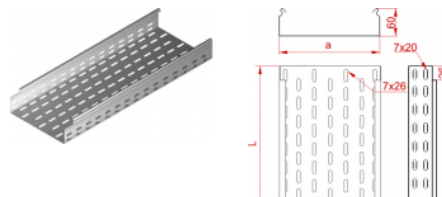

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCJ/KCOJ100H60/3F	3000	100	169611	6	1,63
KCJ/KCOJ150H60/3F	3000	150	169616	6	1,98
KCJ/KCOJ200H60/3F	3000	200	169621	6	2,28
KCJ/KCOJ300H60/3F	3000	300	169631	6	2,96
KCJ/KCOJ400H60/3F	3000	400	169641	4	3,65