

KKBJ...H60 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

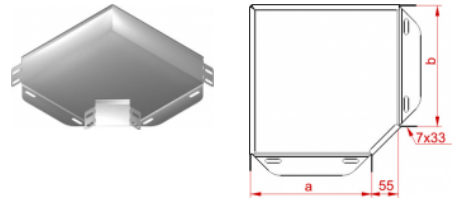

Do montażu należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 10 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 12 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 14 kompletów śrub SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKBJ100H60	100	160101	20	0,41
KKBJ150H60	150	160201	10	0,58
KKBJ200H60	200	160301	10	0,79
KKBJ300H60	300	160501	10	1,30
KKBJ400H60	400	160601	10	2,20