

## ELBJ...H60 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

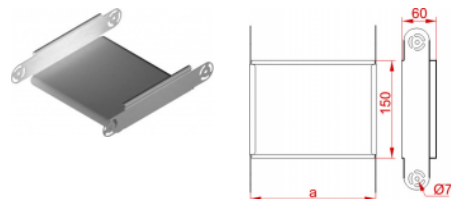

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez  
dodanie łączników przegubowych**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol            | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>ELBJ100H60</b> | <b>100</b>       | <b>162503</b>    | <b>10</b>          | <b>0,41</b>   |
| <b>ELBJ150H60</b> | <b>150</b>       | <b>162603</b>    | <b>10</b>          | <b>0,50</b>   |
| <b>ELBJ200H60</b> | <b>200</b>       | <b>162703</b>    | <b>10</b>          | <b>0,58</b>   |
| <b>ELBJ300H60</b> | <b>300</b>       | <b>162903</b>    | <b>4</b>           | <b>0,74</b>   |
| <b>ELBJ400H60</b> | <b>400</b>       | <b>163003</b>    | <b>4</b>           | <b>0,91</b>   |